

РУЧНОЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ НАСОС НА ТРЕНОГЕ

Простой, компактный и доступный насос для инъекционных работ полимерными смолами при небольших объемах работ.

Артикул
БМ 0303
100 атмосфер


Артикул
БМ 0304
250 атмосфер



gydrozo. промышленная гидроизоляция.



Манометр

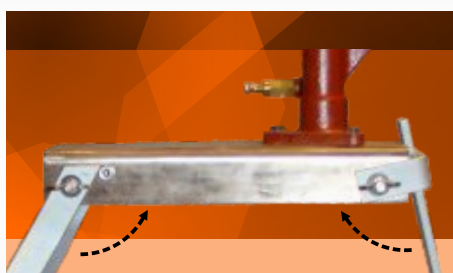

Надежная и устойчивая складная тренога



Шланг высокого давления с цанговой головкой

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Инъектирование однокомпонентных и двухкомпонентных полиуретановых и эпоксидных смол.

Инъектирование в строительные конструкции в труднодоступных местах.

Для работ где требуется рабочее давление до 250 атмосфер.

Обеспечивает инъекционные работы на площадках при отсутствии электричества.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Насос, тренога, манометр, шланг высокого давления 2 м, всасывающий шланг 0,3 м, цанговая муфта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Производительность, л/мин 0,5
Вес, кг 10
Рабочее давление, атм 100-250

Размеры, (в/ш/д), м
- в рабочем состоянии 60/40/88
- для транспортировки 30/40/85

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая мобильность.

Долговечный за счет простой конструкции.

Элементы контактирующие с материалом выполнены из латуни.

Высокая производительность.